DRĖKINIMO SISTEMOS MONA

MONA PLANT SYSTEM LINK KOMPONENENTAI

Modelis	Art	Talpa	Matmenys
Link 3	200MP5100	3.3 ltr	63 x 13 x 6.5cm
Link 7	200MP5110	7 ltr	55 x 15 x 10cm
Link 24	200MP5120	24 ltr	90 x 20 x 15cm
Link 77	200MP5130	8.5 ltr	68 x 15 x 10cm
Tarpinė	200MP5570		
Kapiliarinė koja	200MP5581		
Užpildymo vamzdelis	200MP5593		
Mova	200MP5575		
Aklė	200MP5545		
Vamzdis (1m kaina)	170UR1856_1m		



Link 3



Link 7



Link 24



Link 77

KOMPLEKTACIJA

Modelis	Kapiliarinė koja	Oro vožtuvas	Užpild. vamzd.	Mova	Aklė	Tarpinė	Vamzdis 30cm
							
Link 3	2	3	Perkama atskirai	Perkama atskirai	Perkama atskirai	Perkama atskirai	Perkama atskirai
Link 7	2	3	Perkama atskirai	Perkama atskirai	Perkama atskirai	Perkama atskirai	Perkama atskirai
Link 24	2	3	Perkama atskirai	Perkama atskirai	Perkama atskirai	Perkama atskirai	Perkama atskirai
Link 77	2	1	Perkama atskirai	Perkama atskirai	Perkama atskirai	Perkama atskirai	Perkama atskirai


DRĖKINIMO SISTEMOS MONA

MONA PLANT SYSTEM LINK

Montavimo instrukcija

EURO GARDEN

1




Pasirinkite tinkamą "Mona" talpyklą.

2



Sodinimo vietoje įrengkite drenažo arba dirvožemio sluoksnį ir užtikrinkite, kad jis būtų lygus.

3

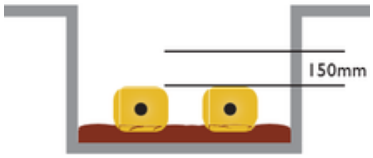

Pastatykite talpyklą sodinimo plote taip, kad kapiliarinės kojelės viršus būtų ne toliau kaip 150 mm nuo žemiausių augalų šaknų. Įsitikinkite, kad jungtys būtų išdėstytos ne daugiau kaip 400 mm atstumu viena nuo kitos.

4



Suderinus talpyklų išdėstymą, išmatuokite ir nupjaukite lankstųjį vamzdį, kad jas sujungtumėte. Kiekvienai jungčiai naudokite po 2 O formos tarpines, kad būtų užtikrintas tvirtas sandarumas.

5



Jei reikia, uždarykite galines talpas kamščiu, kad sistema būtų sandari.

6




Užpildykite kapiliarinę kojelę puriu (nesutankintu) viršutiniu dirvožemio sluoksniu, kad vanduo iš rezervuarų pasiektų augalų šaknis.

7



Įsitikinkite, kad rezervuarai ir vamzdžiai būtų stabilūs ir lygūs, tuomet užpilkite šias vietas dirvožemiu.

8



Įmontuokite užpildymo vamzdžius į Mona Links sistemą. Gali prireikti juos nupjauti, kad būtų lygūs su baigiamuoju paviršiumi.


Įsitikinkite, kad užpildymo vamzdis būtų įrengtas maždaug kas penktą Mona jungtį.

9



Jei pripildymo vamzdį reikia trumpinti, nupjaukite ir vandens lygio indikatorių taip, kad jo viršus būtų lygus vamzdžio viršui.

10

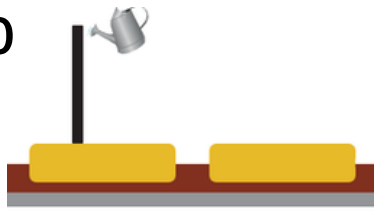

Užpildykite Mona Link sistemą vandeniu ir įsitikinkite, kad visos jungtys yra sandarios.

11



Užpildykite visą indą dirvožemiu ir pasodinkite augalus. Tuomet suaktyvinkite kapiliarinį procesą – gerai palaistykite visą plotą, kad vanduo tolygiai prasiskverbtų per dirvą.

12



Jei Plantsava rezervuaras visai ištuštėtų, vėl pripildykite sistemą ir pakartokite paviršinį laistymą, kad kapiliarinis procesas būtų suaktyvintas iš naujo.

Siekiant užtikrinti gerą vandens drenažą nuo drėkinimo sistemos iki šaknų, substratas turi būti laidus orui ir neleisti vandeniui užsistovėti. Rekomenduojamas universalus dirvožemio mišinys:

- 60–70 % dirvožemio arba komposto – maisto medžiagoms
- 20–30 % perlito – efektyviam drenažui ir šaknų aeracijai
- 10–20 % vermikulito – tolygiam drėgmės ir maisto medžiagų išlaikymui


Toks mišinys užtikrina pusiausvyrą tarp vandens nutekėjimo, oro prieinamumo ir drėgmės stabilumo šaknų zonoje.

DRĖKINIMO SISTEMOS MONA

MONA PLANT SYSTEM LINK

EURO GARDEN


Pavyzdinė instaliacija

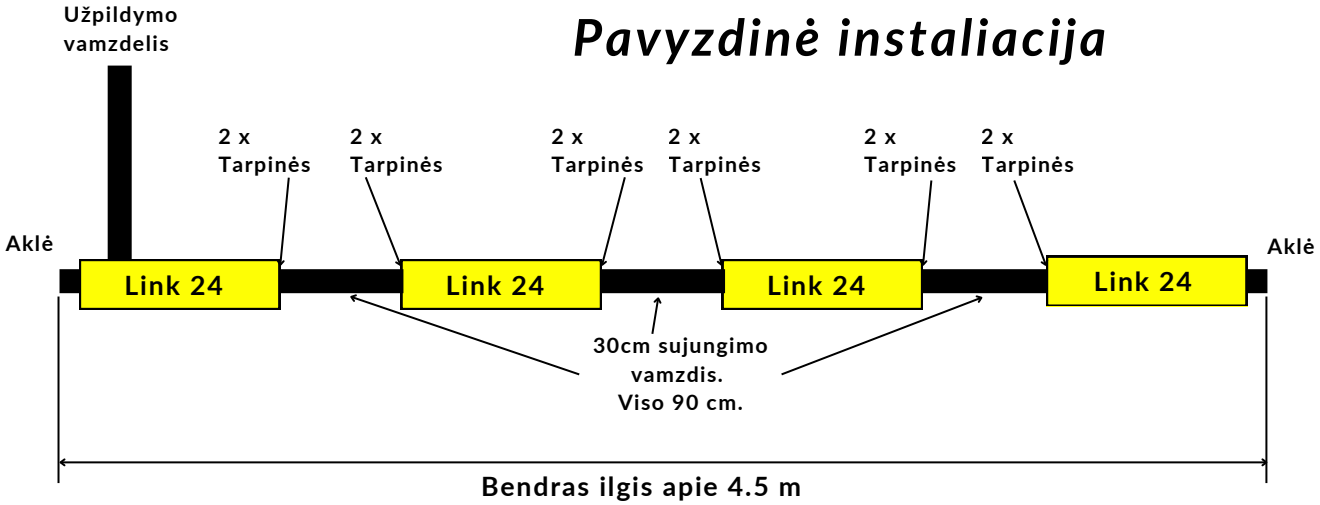

Preliminarus užsakymas

Modelis	Kaina EUR be PVM	Kiekis	Suma EUR be PVM
Link 24	*36.52€*	*4*	*146.08€*
Tarpinė	*1.88€*	*12*	*22.56€*
Užpildymo vamzdelis	*7.56€*	*1*	*7.56€*
Mova	*1.36€*	*1*	*1.36€*
Aklė	*3.06€*	*2*	*6.12€*
Vamzdis (kaina 1m)	*2.70€*	*1*	*2.70€*
		VISO	*186.38€*

Ši pavyzdinė instaliacija gali būti įrengta 4–4,5 m² plote, kuriam reikalingas laistymas.

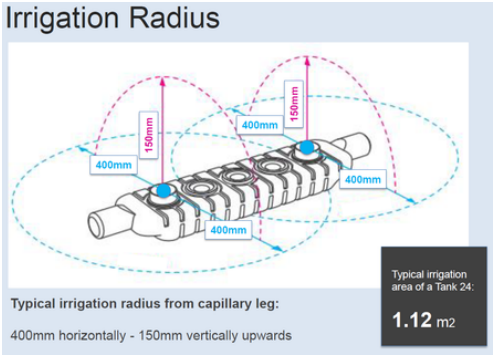

Mona Link komponentų paaiškinimas



Užpildymo vamzdelis su vandens lygio indikatoriumi
- Mažiausiai 1 vnt. per 5 Mona Links talpas.
- Pastaba: pašalinkite vieną iš oro vožtuvų ir pakeiskite jį užpildymo vamzdeliu.



Užpildymo vamzdžio mova
- Kiekvienam užpildymo vamzdžiui reikalinga po 1 movą.



Vamzdis
- Rekomenduojamas atstumas tarp jungčių – apie 30 cm.
- Reikia sujungti kiekvieną grandį.



Galinis ribotuvas (aklė)
- Reikalingas sistemos gale, kad vanduo neišbėgtų iš Mona Link sistemos.



Tarpinės
- Reikalingos 2 vienetai prie kiekvieno sujungimo su jungiamuoju vamzdžiu.
- Įprastai naudojamos po 4 vienetus kiekvienai jungčiai.

SUSISIEKITE SU MUMIS

info@eurogarden.lt
+370 613 33004

@eurogarden.lt
eurogarden.lt

UAB “Mūsų investicijos”
Fizikų g. 31, Vilnius
tel: +370 613 33004

green-tech
Plant • Protect • Enhance • Improve

MADE IN THE UK