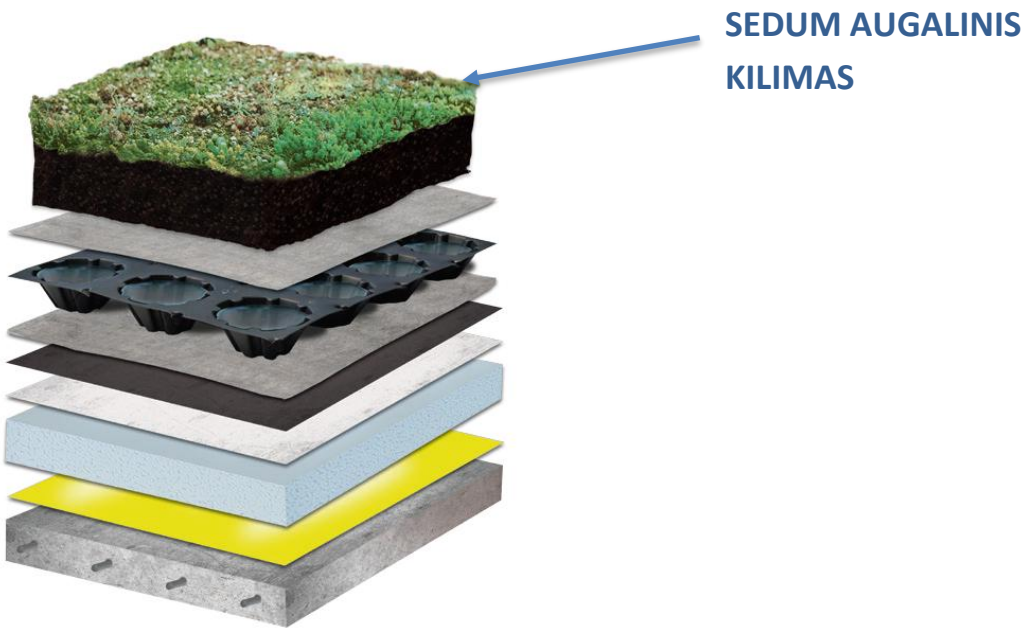


TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

SEDUM AUGALINIS KILIMAS

Vegetaciniai sedum kilimai žaliems stogams

Produkto aprašymas

Iš anksto užauginti sedum augaliniai kilimai ant biologiškai skaidžios kokosų pluošto osnovos. Sudaryti iš 10–12 skirtingų sedum rūšių. Augalai auga substrate, integruotame į kokosų pluošto pagrindą, ir dengia ne mažiau kaip 95 % paviršiaus.

Sedum augalai pasižymi gebėjimu kaupti vandenį lapuose, todėl yra atsparūs kintančioms oro sąlygoms ir puikiai tinka žaliems stogams.

Produktas pagamintas pagal FLL žaliųjų stogų projektavimo, įrengimo ir priežiūros gaires.

Techniniai duomenys

Parametras	Reikšmė
Padengimas	≥ 95 %
Svoris sausas	apie 15 kg/m^2
Svoris prisotintas vandeniu	apie 20 kg/m^2

Storis	2–4 cm
Standartiniai matmenys	60 × 200 cm
Maksimalus rulono ilgis	20–25 m
m^2 ant paletės	iki 50,4 m^2
Paletės matmenys	130 × 110 cm

Montavimas ir priežiūra

Paruošimas:

Stogo paviršius turi būti švarus, be šiukšlių ir likučių. Reikia suplanuoti montavimo darbus, užtikrinti saugumą ir paruošti vietą paletėms.

Po pristatymo:

Patikrinkite, ar kilimai neperkaisto transportavimo metu. Jei reikia – juos išvynioti ir laikyti pavėsyje. Pernešti rekomenduojama dviese.

Montavimas:

Kilim us išvynioti atsargiai, užtikrinant teisingą kryptį. Rulonai turi glaudžiai susiliesti. Jei reikia – galima apkarpyti. Po įrengimo būtina gausiai palaistyti.

Priežiūra:

Reikalinga minimali priežiūra. Vasarą rekomenduojama laistyti kas 2–3 savaites. Priežiūra atliekama 1–3 kartus per metus.

Tręšimas ir laistymas:

Tręšti 2 kartus per metus (pavasarį ir rudenį). Esant sausrai – papildomai laistyti.

Kontaktai

www.eurogarden.lt

info@eurogarden.lt

Tel.: +370 698 02046







Sedum kilimas – montavimas ir priežiūra

Kaip montuoti ir prižiūrėti sedum augalinius kilimus

SEDUM KILIMO MONTAVIMAS

Paruošimas montavimui

- Stogo paviršius turi būti švarus – be šiukšlių, likusių medžiagų ir pan.
- Esant poreikiui, būtina užtikrinti darbuotojų saugą ir įrengti apsaugos bei saugos priemones.
- Reikia suplanuoti darbų eigą: transportą, personalą, kranus ir kitas reikalingas priemones.
- Paruošti vietą, kur po iškrovimo bus laikomos paletės su kilimais.
- Ant stogo turi būti įrengti visi žaliųjų stogų sluoksniai.

Veiksmai po pristatymo

- Po pristatymo būtina patikrinti, ar kilimai transportavimo metu neperkaisto.
- Jei kilimai yra įkaitę – juos reikia nedelsiant išvynioti ir iškloti lygiai ant stogo ar kitoje vietoje.
- Rekomenduojama laikyti paletes pavėsyje.
- Kilimus pernešti **dviem žmonėms**, kad būtų išvengta pažeidimų.
- Atsižvelgiant į stogo apkrovos galimybes, kilimus išdėstyti dengiamame plote.

Sedum kilimo montavimas

- Kilimus visada montuoti atsargiai. Geriausia – dviem žmonėms.
- Ruloną pradėti vynioti taip, kad išorinis galas būtų viršuje.
- Lėtai išvynioti ruloną, nuolat stebint, kad kilimas būtų teisingoje padėtyje.
- Kontroliuoti klojimo kryptį ir prireikus ją koreguoti.
- Svarbu, kad kilimai glaudžiai priglustų vienas prie kito.
- Jei kilimai keliami kranu:
    - išorinis rulono galas turi būti viršuje
    - ruloną išvynioti taip pat, kaip nurodyta aukščiau
- Jei kilimas per ilgas – galima jį nupjauti iki reikiamo dydžio.
- Paklojus kilimus:
    - užpildyti visus tarpus substratu arba laisvais sedum augalais
    - gausiai palaistyti, kad substratas pilnai įmirktų
    - patikrinti, ar po kilimu esantis substratas pakankamai sudrėkintas