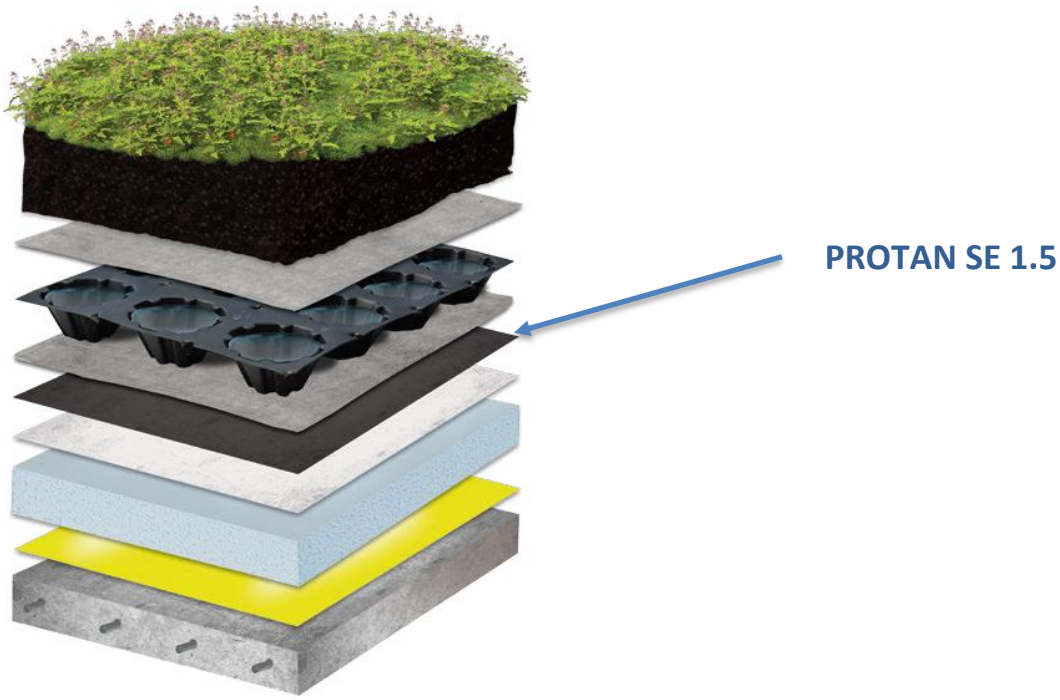


EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. DoP315-SE15-PL

Produkto identifikacija

Produkto pavadinimas: Protan SE 1,5

Poliesteriu armuota elastinga PVC membrana stogų dangoms ir hidroizoliacijai.

Gamintojas

Protan AS
Baches vei 1, N-3413 Lier, Norvegija

Paskirtis

Membrana skirta stogų dangų įrengimui ir hidroizoliacijai.

Eksploatacinės savybės

Parametras	Reikšmė

Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui	FROOF(t*)
Reakcija į ugnį	Klasė E
Vandens nepralaidumas (10 kPa)	Sandarus
Tempimo stipris	≥1000/1050 N/50 mm
Pailgėjimas	≥15 %
Atsparumas smūgiui	≥600 mm
Atsparumas statinei apkrovai	≥20 kg
Atsparumas plyšimui	≥210 N/50 mm
Sujungimo stipris atplėšiant	≥150 N/50 mm
Sujungimo stipris šlyčiai	≥1000 N/50 mm
Lankstumas žemoje temperatūroje	≤ -30 °C
Atsparumas UV spinduliams	>5000 h
Pavojingos medžiagos	Nėra

Papildoma informacija

Produktas atitinka EN 13956:2012 standartą. Gamykloje vykdoma gamybos kontrolė sertifikuota pagal sistemą 2+.


Numatoma, kad produktas nekenkia aplinkai, jei naudojamas pagal paskirtį.


Kontaktai

www.eurogarden.lt

info@eurogarden.lt

Tel.: +370 698 02046

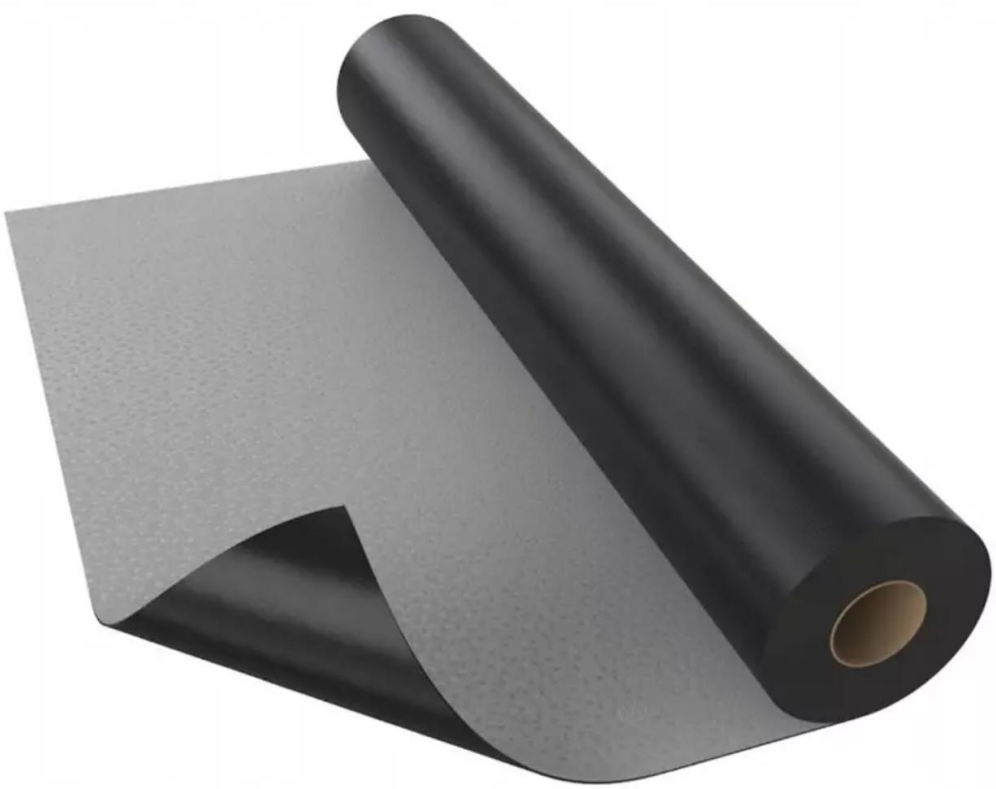

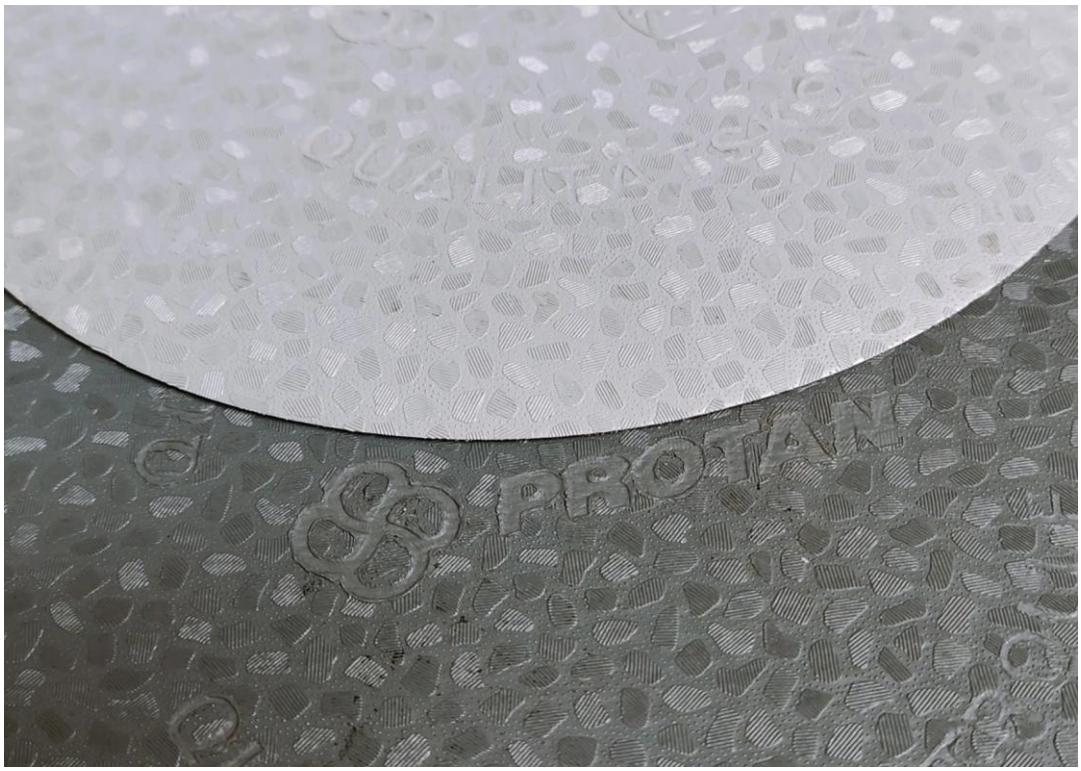
PROTAN