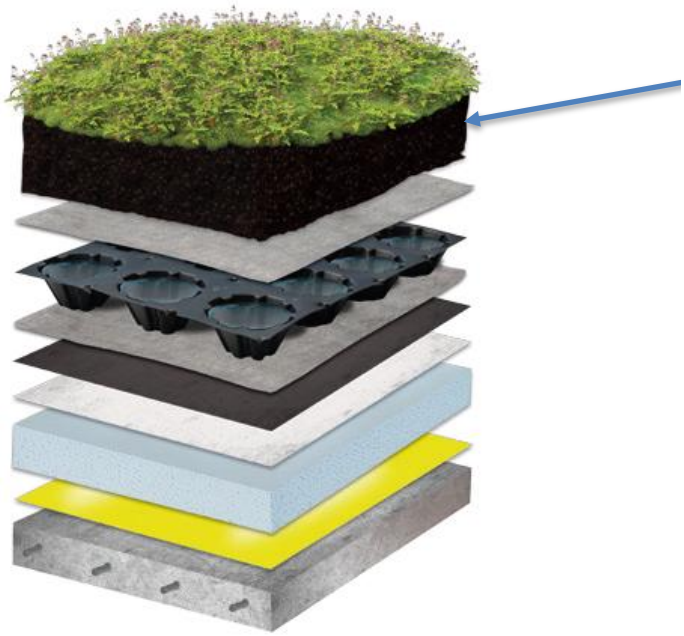


TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

EKSTENSYVUS SUBSTRATAS

Vegetacinis sluoksnis žaliems stogams

Produkto aprašymas

Ekstensyvus substratas skirtas naudoti kaip vegetacinis sluoksnis „žaliųjų stogų“ sistemose, augalams, kuriems reikalinga didelė vandens talpa bei geras vandens pralaidumas ir oro kiekis dirvožemyje.

Substratas sudarytas iš atrinktų ir sijotų mineralinių frakcijų: porėto vulkaninio užpildo, plauto smėlio ir komposto. Rekomenduojamas sluoksnio storis nuo 15 cm.

Po pristatymo substratą reikia sandėliuoti paruoštoje vietoje, užtikrinant vandens nutekėjimą ir apsaugą nuo užteršimo. Ilgesnio laikymo metu būtina apsaugoti nuo erozijos, išplovimo ir per didelės drėgmės.

Techninės savybės

Parametras	Reikšmė

Sudėtis	vulkaninis mineralinis užpildas, plautas smėlis, kompostas
Tankis (sausame būvyje)	apie 850–950 kg/m^3
Tankis (prisotintas vandeniu)	1400–1500 kg/m^3
Maksimali vandens talpa	>45 %
Frakcija <0,063 mm	<5 %
Oro talpa prie maksimalios drėgmės	>10 %
Bendras poringumas	>60 %
Organinės medžiagos kiekis	apie 10 %
pH (vandenyje)	6,0 – 7,5
Druskingumas	<1,0 g/dm^3 NaCl
Vandens pralaidumas	>0,5 mm/min
Suslėgimo koeficientas	apie 1,2

Papildoma informacija

Parametrai atitinka FLL ir DAFA reikalavimus. Substratas nėra degus ir neprisideda prie ugnies plitimo.

Garantija – 36 mėnesiai, jei laikomasi laikymo ir naudojimo reikalavimų.

Tiekimas: biri forma, savivarčiu arba Big-Bag (1 m^3).

Kontaktai

www.eurogarden.lt

info@eurogarden.lt

Tel.: +370 698 02046





